

# PHILIPS 用於 CDM Elite MW 的 HID- PrimaVision HID-PV 210, 315 /S CDM 220-240V



## 產品說明

- 在其功率範圍內，是工業領域能效最高的白光系統
- 其設計將室外照明的維護成本降至最低
- 不會因為自然災害(風暴、雷擊等)導致停工
- 無論電源電壓如何波動，光源的能耗相同，驅動順暢


## 特點

- 系統效率最多提高 92%
- 標準室外控制裝置(Tc=80°C 時，經過 5 萬小時的運行后，遺存 90%)
- 標準 4kV/2kV 普通/不同模式的浪涌保護


- 可選擇 Xtreme 技術(Tc=80°C 時，經過 8 萬小時的運行后，遺存 90%)
- 可選擇 5kA / 10kV 防雷擊保護
- 當電源電壓保持在 180-300V 之間時，功率穩定性的準確率在 95-97%

## 應用

- 高棚商店照明
- 泛光照明
- 區域照明
- 道路照明
- 加油站
- 辦公室及工業場所



|    |          |
|----|----------|
| A1 | 215.0 mm |
| A2 | 204.5 mm |
| B1 | 128.5 mm |
| B2 | 111.5 mm |
| C1 | 160.0 mm |
| D1 | 14.2 mm  |

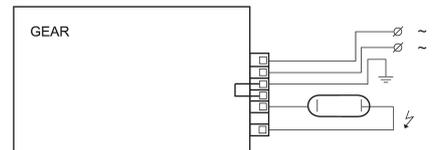

|                 | 功率 (W) | 電源頻率 (Hz) | 電壓 (V)   | 電流 (A) | 最高外殼溫度 (°C) | 壽命 90%存活率 @外殼壽命 |
|-----------------|--------|-----------|----------|--------|-------------|-----------------|
| HID-PV 210 /S   | 210    | 50/60Hz   | 220-240V | 1      | 90          | 50,000hr        |
| HID-PV Xt 210/S | 210    | 50/60Hz   | 220-240V | 2.1    | 90          | 50,000hr        |
| HID-PV 315 /S   | 315    | 50/60Hz   | 220-240V | 1.53   | 90          | 50,000hr        |



凡球照明股份有限公司

台北縣三重市光復路二段 80 號 9 樓之 7

TEL:02-85123888 FAX:02-85123439

<http://www.circleworld.biz>

Email: [john@circleworld.com.tw](mailto:john@circleworld.com.tw)